

newline

All Stars


NEW 2024

Elara es la octava luna más grande de Júpiter. Y con un tamaño de sólo el 2% de Europa, la más pequeña de las cuatro lunas galileanas.



POTENCIA TU **ESPACIO DE TRABAJO COLABORATIVO**

Elara Pro, una potente herramienta certificada por Google EDLA, perfectamente integrada con Google Apps. Esta solución flexible garantiza una experiencia de usuario superior en cualquier espacio de trabajo. Escritura de alta precisión, sonido envolvente con subwoofer, inicio de sesión habilitado para NFC y UC híbrida redefinen la colaboración. Reinventa tu espacio de trabajo y establece un nuevo estándar de excelencia corporativa con Elara Pro.

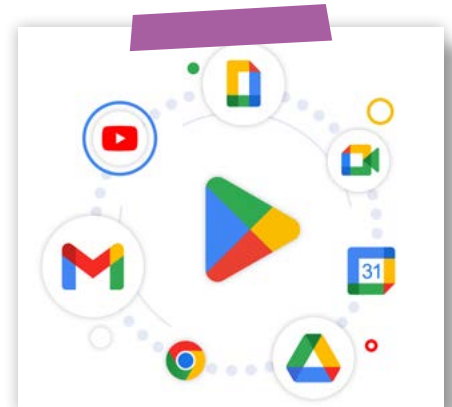

SISTEMA MODULAR

Mejora tu experiencia con nuestro universo de soluciones. Personalice tus pantallas con los accesorios de Newline. Mezcla y combina para crear el ajuste.



ECOSISTEMA INTERACTIVO NEWLINE

El Newline Interactive Ecosystem mejora la productividad con herramientas versátiles que se integran a la perfección con cualquier software o dispositivo, satisfaciendo todas las necesidades del aula.

WHITEBOARD CAST+ ENGAGE

CLASSROOM TOOLS DISPLAY MANAGEMENT

WiFi 6
CERTIFIED

Wi-Fi & Bluetooth
Mejorado



100 W
USB Tipo-C



Perfiles Seguros
Multiusuario



Rendimiento
Potente



Sonido de alta
calidad incl. Sub-
woofer



SDM-S
Preparada

65"

75"

86"

MODELO

Elara Pro 65"	TT-6523QCA+
Elara Pro 75"	TT-7523QCA+
Elara Pro 86"	TT-8623QCA+

PANEL

Luz de fondo	Direct LED (Amplia gama de color + Antiluz azul)
Superficie del panel	Cristal templado con Antirreflejos + Antihuellas + Antimicrobios
Tecnología de sellado	Zero Bonding Certificado
Área del panel	65": 1428 x 803 mm
	75": 1650 x 928 mm
	86": 1895 x 1066 mm
Ratio del panel	16:09
Resolución	3840 x 2160 (4K)
Colores	1,07 Billion
Brillo	450 cd/m ²
Ratio de contraste	5000:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Ángulo de visión	178°
Durabilidad de la pantalla	≥50000 horas
Transparencia	>88%
Haze	4 %-8%
Dureza del panel	≥8H

CONSUMO ENERGÉTICO

Modo Standard*	65": 133 W
	75": 150 W
	86": 168 W
Modo Standby*	<0,5 W

TACTILIDAD

Tecnología Táctil	Stellar Touch Technology (IR)
Puntos táctiles	50 Windows
	32 Android/MAC/Linux
Herramientas de escritura táctil	Lápiz pasivo, puño, dedo
Numero de lápices	2
Precisión	±1 mm
Rechazo de palma	✓

ALTAVOZ

Posición	Parte frontal
Ratio de imperancia	6 Ω
Frecuencia de respuesta	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	90±3 dB
Potencia máx.	20 W x 2

SUBWOOFER

Posición	Parte trasera
Ratio de imperancia	4 Ω
Frecuencia de respuesta	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	77±2 dB
Potencia máxima	20 W x 1

MICRÓFONO

Posición	8 Matriz frontal
Alcance	8 m
Rendimiento del micrófono	Cancelación de eco, Beamforming, Reducción de ruido

MÓDULO DE LA CÁMARA

Resolución	4K@ 30 Hz /UHD
Campo de visión	120° FOV Lenses
Camera Tile Range	15°

PUERTOS FRONTALES

USB Tipo-C (Powered 100 W)	1
HDMI IN 2.0 (4K @60 Hz)	1
USB-B 3.0 (Táctilidad)	1
USB-A 3.0	2
Micrófono In	1

PUERTOS TRASEROS

HDMI IN 2.0 (4K @60 Hz)	2
DisplayPort 1.2	1
USB-B (Tactilidad)	3
USB-C 3.0 (Powered 15 W)	1
USB-C 3.0	Out x 1
USB-A 3.0	2
USB -A 3.0 Integrado	1
HDMI OUT 2.0 (4K @60 Hz)	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	In x 1 / Out x 1
OPS Slot	1
SPDIF	1
Audio Line Out	1
Ranura Módulo WIFI	1
Ranura OPS	1
Ranura SDM-S	1
Power Out Connect (180 W)	1
NFC	1

SISTEMA OPERATIVO

SoC Chipset	RK3588 (4 x A76+ 4 x A55 + 6TNPu)
GPU	Mali Odín G610 MC4
RAM	16 GB (DDR4)
Almacenaje total	320 GB (Expandible)
Sistema Operativo	Android 13
Google EDLA	✓
Formatos imagen compatibles	JPEG, BMP, PNG
Formatos de Vídeo compatibles	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/RV40
	MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-LAW, LBR(COOK), FLAC
Formatos de audio compatibles	
Cámara	Incluido(TC-4N22M)
Módulo Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	Integrado (Reemplazable)

CARACTERÍSTICAS EXTRA DE FIRMWARE

Perfiles multiusuario	✓
Google Certified	✓
Google Apps Integradas	✓

TRANSPORTE / ALMACENAJE

Dimensiones externas (sin incluir soporte a pared)	65": 1512,92 x 926,78 x 101,4 mm
	75": 1735,05 x 1051,19 x 101,4 mm
	86": 1981,04 x 1190,9 x 101,4 mm
Peso Neto*	65": 39 Kg
	75": 49 Kg
	86": 65 Kg
VESA*	65": 600 x 400 mm
	75": 800 x 400 mm
	86": 800 x 400 mm

* Las medidas facilitadas son indicativas y están sujetas a nuevos ajustes. Aún no se consideran definitivas.